



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชาติ-บ้านกระดิน ผิวจراجรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชิวานกำหนดให้ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๙,๘๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชาติ-บ้านกระดิน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชาติ-บ้านกระดิน ผิวจراجรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชิวานกำหนดให้ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓,๒๓๙,๕๑๘.๖๒ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑)แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก .๐๑ (ตามเอกสารแนบ)

๕.๒)แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |         |                                   |               |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑) นายปรีชกร จรนิเทศ   | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒) นายวินัย คล่องใจ    | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา อบต.กระเบื้องใหญ่     | กรรมการ       |
| ๖.๓) นางสาวธนพร สันพิมาย | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ          | กรรมการ       |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

พงษ์ สินสวัสดิ์

(นายพงษ์ สินสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขาด-บ้านกระถิน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนสายรอง(30.22.20.46 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,893,600.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทางซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นเงิน 13,239,518.62 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรัชกร จรนิเทศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

7.2 ธนพร สันพิมาย กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุ

7.3 วินัย คล่องใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขาด-บ้านกระถิน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน/องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	9,000.000	15.77	141,930.00	1.3091	20.64	185,800.56
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานหินคลุกปรับระดับ (ทลวม)	ลบ.ม.	1,200.000	666.75	800,100.00	1.3091	872.84	1,047,410.91
3	2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...5...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	9,000.000	14.77	132,930.00	1.3091	19.33	174,018.66
4	2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.3.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	12,000.000	96.33	1,155,960.00	1.3091	126.10	1,513,267.23
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

บริษัท จรนิเทศ

19 กันยายน 2565 13:34:14

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย คล่องใจ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านขาด-บ้านกระถิน มิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน/องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์ก รณีโซียง MC-70	ตร.ม.	12,000.000	41.14	493,680.00	1.3091	53.85	646,276.48
6	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,000.000	34.56	311,040.00	1.3091	45.24	407,182.46
7	3.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	21,000.000	321.41	6,749,610.00	1.3091	420.75	8,835,914.45
8	4. งานเบ็ดเตล็ด 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	817.500	290.00	237,075.00	1.3091	379.63	310,354.88
9	4.1.2 Rumble Styeps	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3091	602.18	9,394.10

บริษัท จรนิเทศ

19 กันยายน 2565 13:34:14

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายวินัย คสองใจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



### แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านขาด-บ้านกระถิน มีวงจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การวางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน/องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
10	4.2.1 ต-1	ชุด	1,000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
11	4.2.2 ต-2	ชุด	1,000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
12	4.2.3 ต-7	ชุด	1,000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
13	4.2.4 ต-11	ชุด	2,000	2,520.00	5,040.00	1.3091	3,298.93	6,597.86
14	4.2.5 ต-13	ชุด	2,000	2,520.00	5,040.00	1.3091	3,298.93	6,597.86
15	4.2.6 ต-14	ชุด	3,000	2,520.00	7,560.00	1.3091	3,298.93	9,896.79
16	4.2.7 ต-15	ชุด	1,000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
17	4.2.8 ต-76	ชุด	1,000	2,480.00	2,480.00	1.3091	3,246.56	3,246.56
18	4.2.9 ต-77	ชุด	1,000	4,380.00	4,380.00	1.3091	5,733.85	5,733.85
19	4.2.10 ข-33	ชุด	2,000	2,430.00	4,860.00	1.3091	3,181.11	6,362.22
20	4.2.11 น-4	ชุด	3,000	8,640.00	25,920.00	1.3091	11,310.62	33,931.87
	4.3 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							

บริษัท จรนิเทศ  
19 กันยายน 2565 13:34:14

*ส่วนนายคุณค้อย*  
(นายวินัย คล่องใจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชาติ-บ้านกระดิ่ง มีจراجกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การร่วมทุน ควบวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 องค์กรบริหารส่วนตำบลชิวาน/องค์กรบริหารส่วนตำบลชิวาน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	4.3.1 พลั๊กนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.PS-401)	ตน	13,000	590.00	7,670.00	1,3091	772.36	10,040.79
22	4.3.2 พลั๊กกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (DWG.NO.MD-402)	พลั๊ก	3,000	3,640.00	10,920.00	1,3091	4,765.12	14,295.37
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>13,239,518.62</b>






แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านขาด-บ้านกระถิน มิวจรรจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน/องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

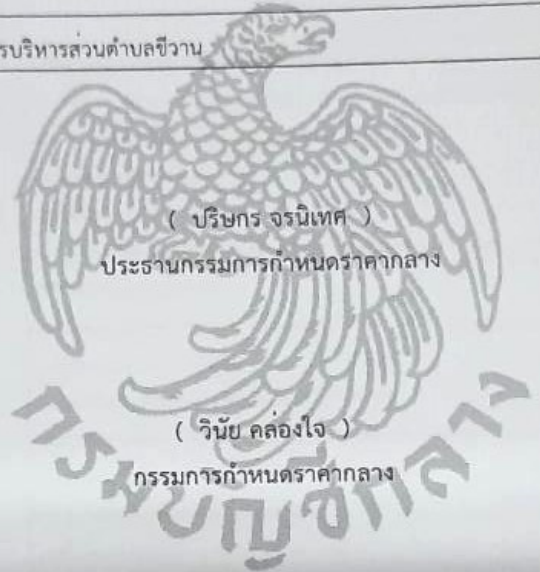

( ปรีชกร จรนิเทศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วินัย คล่องใจ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธนพร สันพิมาย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนเอกต้อง

(นายวินัย คล่องใจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ในกรณีผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนสายรอง(30.22.20.46)

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	*****	15.77	141,930.00	1.3091	20.64	185,800.56
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3.1	2.1.1	งานหินคลุกปรับระดับ (ทอวม)	ลบ.ม.	*****	666.75	800,100.00	1.3091	872.84	1,047,410.91
3.2	2.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน.....5.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTR)	ตร.ม.	*****	14.77	132,930.00	1.3091	19.33	174,018.66
	2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดสึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement in Place Recycl	ตร.ม.	*****	96.33	*****	1.3091	126.10	1,513,267.23
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซิมบัตหรือหินคลุกซิมบัต)กร	ตร.ม.	*****	41.14	493,680.00	1.3091	53.85	646,276.48
6.2	3.1.2	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	*****	34.56	311,040.00	1.3091	45.24	407,182.46
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING	ตร.ม.	*****	321.41	*****	1.3091	420.75	8,835,914.45
	4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9.1	4.1.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	817.500	290.00	237,075.00	1.3091	379.63	310,354.88
9.2	4.1.2	Rumble Styips	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3091	602.18	9,394.10
	4.2	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
10.1	4.2.1	ค-1	พ.	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
10.2	4.2.2	ค-2	พ.	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
10.3	4.2.3	ค-7	พ.	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
10.4	4.2.4	ค-11	พ.	2.000	2,520.00	5,040.00	1.3091	3,298.93	6,597.86
10.5	4.2.5	ค-13	พ.	2.000	2,520.00	5,040.00	1.3091	3,298.93	6,597.86
10.6	4.2.6	ค-14	พ.	3.000	2,520.00	7,560.00	1.3091	3,298.93	9,896.79
10.7	4.2.7	ค-15	พ.	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3091	3,298.93	3,298.93
10.8	4.2.8	ค-76	พ.	1.000	2,480.00	2,480.00	1.3091	3,246.56	3,246.56
10.9	4.2.9	ค-77	พ.	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3091	5,733.85	5,733.85

สำเนาถูกต้อง  
(นางกานันท์ คล่องใจ)  
วิศวกร



10.10	4.2.10	บ-33	ชุด	2.000	2,430.00	4,860.00	1.3091	3,181.11	6,362.22
10.11	4.2.11	บ-4	ชุด	3.000	8,640.00	25,920.00	1.3091	11,310.62	33,931.87
	4.3	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
11.1	4.3.1	หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG NO.RS-401)	ต้น	13.000	590.00	7,670.00	1.3091	772.36	10,040.79
11.2	4.3.2	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (DWG NO.MD-402)	หลัก	3.000	3,640.00	10,920.00	1.3091	4,765.12	14,295.37
								TOTAL	13,239,518.62

เสีาเนาถูกต้อง  
(นายวินัย ศล่องใจ)  
ฝ่ายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

